VALVES

Descompressão Válvulas

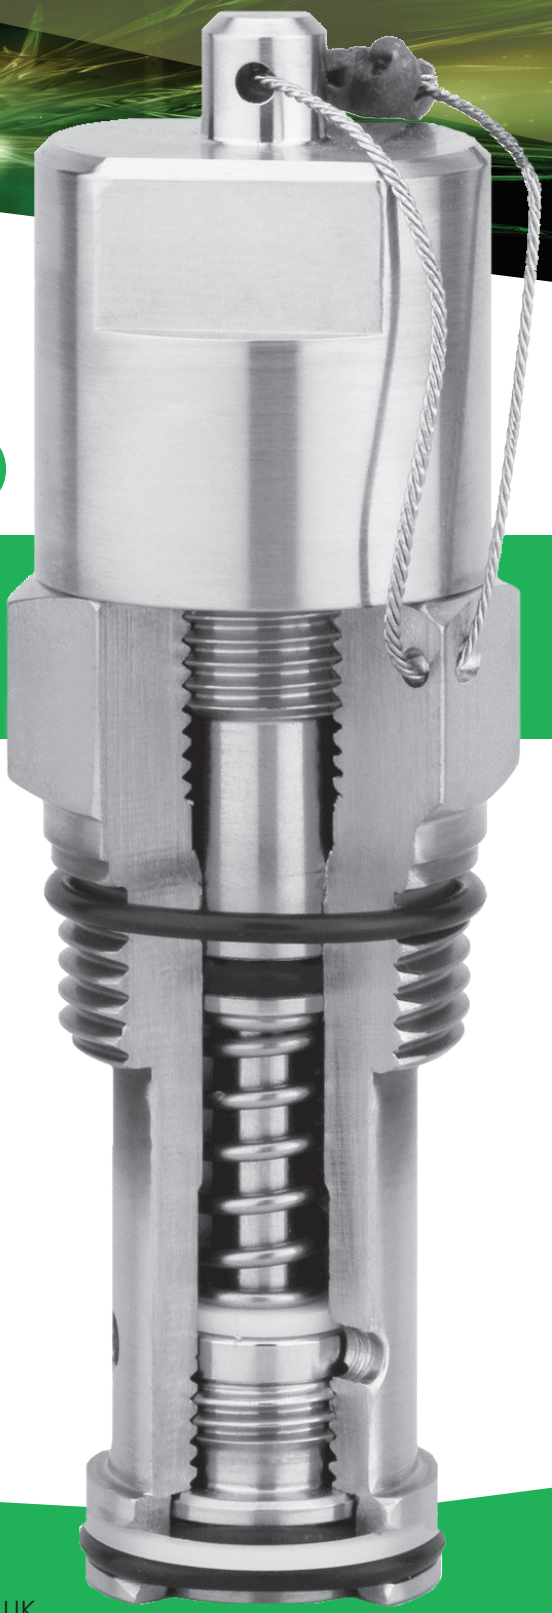

A BiS oferece uma ampla linha de válvulas de descompressão de segurança e de descompressão para uso em uma variedade de meios, de válvulas de baixa pressão que ventilam para a atmosfera a válvulas de retorno com tubulação de alta pressão (1379 bar, 20.000 psi). Normalmente, as válvulas de baixa pressão oferecem uma característica ejetável, enquanto as válvulas de mais alta pressão oferecem operação proporcional ou de estilo de medição.

A válvulas de descompressão da BiS têm a marca CE para indicar aprovação como acessórios de segurança de categoria IV, de acordo com a Diretiva de equipamentos de pressão 2104/68/EU.

Muitas opções estão disponíveis, inclusive versões de cartucho e montadas em coletores e muitas válvulas estão disponíveis em materiais exóticos, incluindo monel, inconel, hastelloy e titânio.

BVAA FPAL empowered by Achilles EIC

Contatos

BiS VALVES LTD
Unit 17 - 23, Kingfisher Park, West Moors, Wimborne, Dorset, BH21 6US, UK

Número de telefone: +44 (0)1202 896322
Número de fax: +44 (0)1202 896718
E-mail: salesadmin@bisvalves.co.uk
Web: www.bisvalves.co.uk

Distribuidores globais

Consulte **www.bisvalves.co.uk** para obter detalhes de contato

VALVES

www.bisvalves.co.uk

BS VALVES

	Conexão	Pressão máxima	Meio	Tipo de válvula
Descompressão de segurança Válvulas	1/4"	40 bar (580 psi)	Líquidos e gases	**S25 & TS25**
	3/8"	40 bar (580 psi)	Líquidos e gases	**S37 & TS37**
	1/2"	40 bar (580 psi)	Líquidos e gases	**S50 & TS50**
	3/4"	40 bar (580 psi)	Líquidos e gases	**S75 & TS75**
	1"	28 bar (406 psi)	Líquidos e gases	**S100 & TS100**
Válvulas de descompressão	1/4"	1,379 bar (20,000 psi)	Líquidos	**RL25**
	1/4"	414 bar (6,000 psi)	Líquidos e gases	**RL25-G**
	3/8"	1,379 bar (20,000 psi)	Líquidos	**RL37**
	3/8"	414 bar (6,000 psi)	Líquidos e gases	**RL37-G**
	1/2"	1,034 bar (15,000 psi)	Líquidos	**RL50**
	1/2"	414 bar (6,000 psi)	Líquidos e gases	**RL50-G**
	3/4"	1,034 bar (15,000 psi)	Líquidos	**RL75**
	3/4"	414 bar (6,000 psi)	Líquidos e gases	**RL75-G**
	1"	207 bar (3,000 psi)	Líquidos	**RL100**
	1"	207 bar (3,000 psi)	Líquidos e gases	**RL100-G**

Válvulas de descompressão

Válvulas de descompressão de segurança

- ☑ Defina pressões de 0,7 bar a 40 bar
- ☑ Portas ¼" a 1", geralmente NPT ou BSP
- ☑ Designs com ventilação para a atmosfera e de exaustão rosqueada
- ☑ Característica de ejeção para capacidade máxima de descarga
- ☑ Tecnologias de vedação com elastômeros para vazamento praticamente zero a 90% da pressão definida
- ☑ Adequadas para aplicações com líquidos e gases
- ☑ Várias opções de vedação estão disponíveis

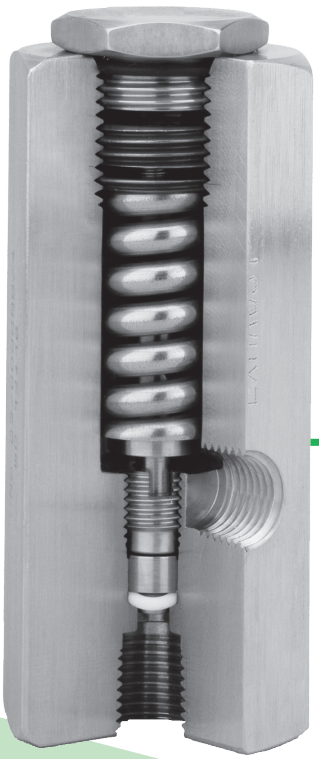

Válvulas de descompressão

- ☑ Defina pressões de 27 bar a 1379 bar
- ☑ Portas ¼" a 1" estão disponíveis
- ☑ Opções de portas NPT, BSP e de pressão média
- ☑ Variantes submarinas disponíveis
- ☑ Variantes para trabalhos com líquidos e com gases
- ☑ Várias opções de vedação
- ☑ Versões com cartuchos estão disponíveis